


小型自動捲回機



figure.01

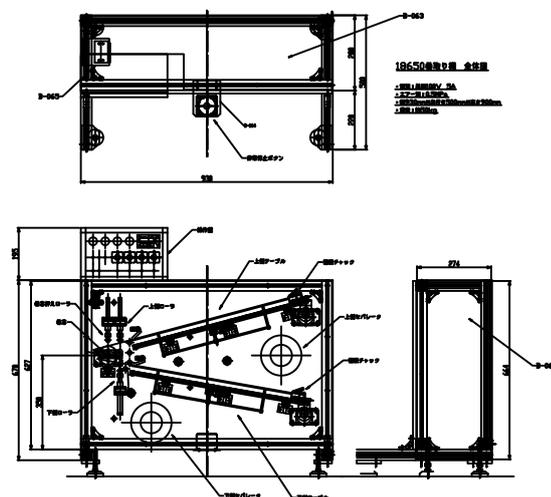

リチウムイオン電池、電気二重層、キャパシタ等の短冊状正極負電をセパレータと共に捲回する装置です。

Specification:

Model No. CW-60-700-4M

- | | |
|------------|--|
| 1) マンドリル | φ 4mm |
| 2) ワーク幅 | 40mm to 60mm |
| 3) ワーク長 | 200mm to 700mm |
| 4) 最大テンション | 2kgf(電極及びセパレータ共) *テンション可変 |
| 5) 寸法 | 930mm(W) X 500mm(D) X 865mm (ユーティリティーを含む) |
| 6) 重量 | 約60kg |
| 7) 電源 | AC100V 5A |
| 8) エア源 | 0.35Mpa以上 |

オプション:

*マンドリルは電池サイズや形状にあわせて変更可能