


## コンパクトロールプレス

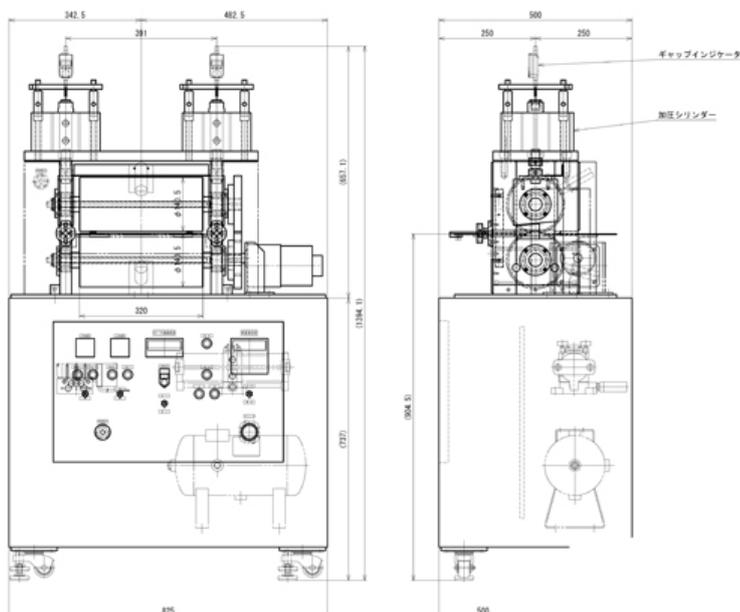

加圧荷重が調整可能なロールプレスで、オプションで、上下ロールのギャップ調整と加熱機構を追加できます。電極材料の密度調整などが可能です。作業中の圧力をデジタル表示できるので詳細データの管理が簡単に行えます。

### Specification:

Model No. CRP-140-165L

- 1) ロール寸法  $\phi 140 \times L320\text{mm}$  有効長=250mm
- 2) ロール材質 SK材、焼入れ処理、ハードクロム鍍金、研磨仕上げ
- 3) ロール精度 振れ5/1000mm, 表面粗度0.8S
- 4) 加圧荷重 Max.20kN (エア入力0.5MPa)  
加重時(ギャップ0)はワークにかかる荷重  
(=エアシリンダ2本の合計荷重)をデジタル表示  
(ギャップ調整時は、ワークにかかる荷重となりません)
- 5) ストローク 約3mm/max
- 6) ロール回転 0.2~3.5m/min
- 7) 安全対策 リミットスイッチ付き安全カバー、非常停止スイッチ(本体・制御盤各1個)
- 8) 電源 加熱有り200V 3kW 3相
- 9) 寸法 700mm(W) X 800mm(D) X 1550mm(H)
- 10) 重量 約260kg
- 11) オプション 前面ステンレス台、裏面ステンレス台、加熱ユニット